



EDELSTAHL-HEIZKREISVERTEILER MIT MANUELLER ENTLÜFTUNGS- UND ENTLEERUNGSGRUPPE




Material: Edelstahl
 → Temperatur [max]: 70 °C
 → Betriebsdruck [max]: 6 bar
 → Durchflussmesser: 0–5 l/min
 → Griff: mit Dämpfungsgummi
 → Glykol [max]: 50 %
 → Garantie:
 2 Jahre auf das Produkt
 5 Jahre auf die Wasserdichtigkeit

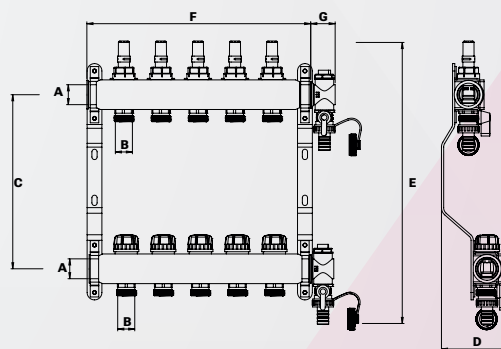


			 DIMENSIONEN 																						
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D	W/H/D	W/H/D										
01.0321801	5905997505888	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	125	35	-	1,68	1	205/380/95	1,94	15	400/500/600	29,96	100	1200/800/1100	213,70					
01.0321802	5905997505895	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	175	35	-	2,10	1	305/385/95	2,45	12	400/500/600	30,24	60	1200/800/1100	166,70					
01.0321803	5905997505901	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	225	35	-	2,45	1	305/385/95	2,79	10	400/500/600	28,84	60	1200/800/1100	187,64					
01.0321804	5905997505918	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	275	35	-	2,82	1	305/385/95	3,17	9	400/500/600	29,39	60	1200/800/1100	209,90					
01.0321805	5905997505925	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	325	35	-	3,22	1	400x390x95	3,65	8	400/500/600	30,06	60	1200/800/1100	238,70					
01.0321806	5905997505932	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	375	35	-	3,60	1	400x390x95	4,02	7	400/500/600	29,05	60	1200/800/1100	261,32					
01.0321807	5905997505949	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	425	35	-	4,05	1	485/380/95	4,58	6	400/500/600	28,39	40	1200/800/1100	203,28					
01.0321808	5905997505956	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	475	35	-	4,37	1	485/380/95	4,90	6	400/500/600	30,29	40	1200/800/1100	215,96					
01.0321809	5905997505963	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	525	35	-	4,75	1	595/380/95	5,35	5	400/500/600	27,65	40	1200/800/1100	233,96					
01.0321810	5905997505970	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	575	35	-	5,10	1	595/380/95	5,70	5	400/500/600	29,40	40	1200/800/1100	248,00					
01.0321811	5905997505987	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	625	35	-	5,51	1	770/365/105	6,19	4	770x365x420	25,66	30	1200/800/1200	205,67					
01.0321812	5905997505994	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	675	35	-	5,91	1	770/365/105	6,59	4	770x365x420	26,34	30	1200/800/1200	217,58					
01.0321813	5905997506007	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	725	35	-	6,28	1	770/365/105	6,96	4	770x365x420	27,85	30	1200/800/1200	228,85					
01.0321814	5905997506014	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	775	35	-	6,67	1	980/360/105	7,57	3	980/360/315	22,71	20	1200/800/1200	171,40					
01.0321815	5905997506021	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	825	35	-	7,01	1	980/360/105	7,91	3	980/360/315	23,72	20	1200/800/1200	178,16					
01.0321816	5905997506038	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	875	35	-	7,43	1	980/360/105	8,33	3	980/360/315	24,98	20	1200/800/1200	186,52					
01.0321817	5905997506045	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	390	925	35	-	7,84	1	980/360/105	8,74	3	980/360/315	26,23	20	1200/800/1200	194,84					

EDELSTAHL-HEIZKREISVERTEILER MIT AUTOMATISCHER ENTLÜFTUNGS- UND ENTLEERUNGSGRUPPE



Material: Edelstahl
 → Temperatur [max]: 70 °C
 → Betriebsdruck [max]: 6 bar
 → Durchflussmesser: 0–5 l/min
 → Griff: mit Dämpfungsgummi
 → Glykol [max]: 50 %
 → Garantie:
 2 Jahre auf das Produkt
 5 Jahre auf die Wasserdichtigkeit

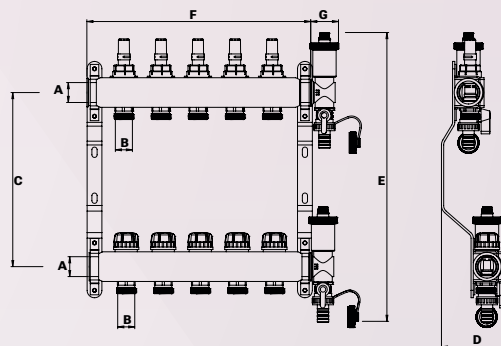

			 DIMENSIONEN 																				
			A	B	C	D	E	F	G	I			W/H/D	mm			mm	W/H/D			mm		
01.0321701	5905997505710	2	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	125	40	-	1,89	1	205/380/95	2,14	13	400/500/600	28,71	100	1200/800/1100	233,90			
01.0321702	5905997505727	3	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	175	40	-	2,30	1	305/385/95	2,65	11	400/500/600	30,02	60	1200/800/1100	178,82			
01.0321703	5905997505734	4	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	225	40	-	2,65	1	305/385/95	3,00	9	400/500/600	27,86	60	1200/800/1100	199,76			
01.0321704	5905997505741	5	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	275	40	-	3,02	1	305/385/95	3,37	8	400/500/600	27,84	60	1200/800/1100	222,02			
01.0321705	5905997505758	6	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	325	40	-	3,42	1	400x390x95	3,85	7	400/500/600	27,83	60	1200/800/1100	250,82			
01.0321706	5905997505765	7	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	375	40	-	3,80	1	400x390x95	4,22	6	400/500/600	26,24	60	1200/800/1100	273,44			
01.0321707	5905997505772	8	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	425	40	-	4,25	1	485/380/95	4,78	6	400/500/600	29,60	40	1200/800/1100	211,36			
01.0321708	5905997505789	9	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	475	40	-	4,57	1	485/380/95	5,10	5	400/500/600	26,41	40	1200/800/1100	224,04			
01.0321709	5905997505796	10	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	525	40	-	4,95	1	595/380/95	5,55	5	400/500/600	28,66	40	1200/800/1100	242,04			
01.0321710	5905997505802	11	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	575	40	-	5,30	1	595/380/95	5,90	4	400/500/600	24,51	40	1200/800/1100	256,08			
01.0321711	5905997505819	12	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	625	40	-	5,71	1	770/365/105	6,39	4	770x365x420	25,56	30	1200/800/1200	211,73			
01.0321712	5905997505826	13	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	675	40	-	6,11	1	770/365/105	6,79	4	770x365x420	27,15	30	1200/800/1200	223,64			
01.0321713	5905997505833	14	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	725	40	-	6,48	1	770/365/105	7,16	4	770x365x420	28,65	30	1200/800/1200	234,91			
01.0321714	5905997505840	15	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	775	40	-	6,87	1	980/360/105	7,77	3	980/360/315	23,32	20	1200/800/1200	175,44			
01.0321715	5905997505857	16	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	825	40	-	7,21	1	980/360/105	8,11	3	980/360/315	24,33	20	1200/800/1200	182,20			
01.0321716	5905997505864	17	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	875	40	-	7,63	1	980/360/105	8,53	3	980/360/315	25,58	20	1200/800/1200	190,56			
01.0321717	5905997505871	18	G1"	3/4"	235/210	85/65	410	925	40	-	8,04	1	980/360/105	8,94	3	980/360/315	26,83	20	1200/800/1200	198,88			