



go.tec H
Heizung



go.tec S
Solar



go.tec G
Wärmepumpen


 go.tec H
Heizung

 go.tec S
Solar

 go.tec G
Wärmepumpen

 EEI
≤ 0.21


WITA go.tec

40 | 60 | 70 | 80

Produktbesonderheiten

- 5 Jahre Garantie
- SmartAdapt
- Antiblockierfunktion
- Entlüftungsfunktion
- Tastensperre
- Verfügbar:
PWM1, PWM2: Heizung,
Solar, Wärmepumpen

Technische Daten

	40	60	70	80	Artikelnummer Seite: 86
Maximale Förderhöhe	4 m	6 m	7 m	8 m	
Maximaler Durchfluss	2600 l/h	3500 l/h	4000 l/h	4500 l/h	
Leistungsaufnahme	4-25 W	4-45 W	4-65 W	4-80 W	
Regelung	3 Konstantkennlinien 3 Konstantdruckkennlinien 3 Proportionalkennlinien				
Zusatzfunktionen	Antiblockierfunktion, Entlüftungsfunktion, Tastensperre				
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz				
Emissionsschalldruckpegel	<43 dB (A)				
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich				
Schutzart	IP44				
Umgebungstemperatur	0 °C bis 60 °C				
Medientemperatur	-10 °C bis + 110 °C				
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51				
Systemdruck max.	1,0 MPa 10 bar				
Anschlussgrößen	DN 15, DN 25, DN 32				
Einbaulängen	130 mm, 180 mm				
Material Pumpengehäuse	Grauguss kataphoresebeschichtet; Edelstahl				
Gewicht inkl. Isolierung	1,8 kg				
EEI	40 ≤ 0,19 60 ≤ 0,20 70 ≤ 0,21 80 ≤ 0,21				

Bitte beachten: Lieferung erfolgt ohne PWM Kabel. Bei Bedarf bitte separat bestellen.
Siehe S. 86

go.tec 40 | 60 | 70 | 80

Vielfältige Anwendungen

 Heizung

 Solar

 Wärmepumpen






neodym - Magnet
- Hocheffizient

PWM-
und Netzstecker

kompakte Bauart
und leichtes
Gewicht

einfache Bedienung
SmartAdapt-Funktion

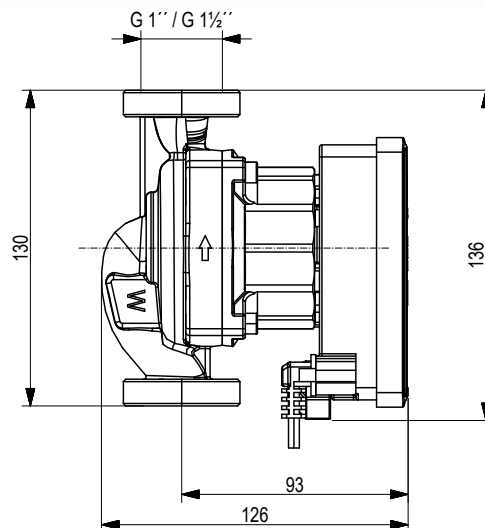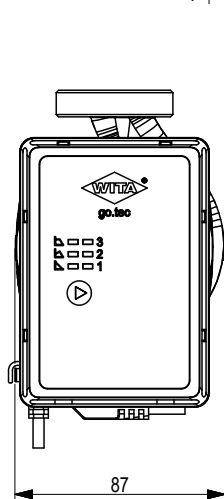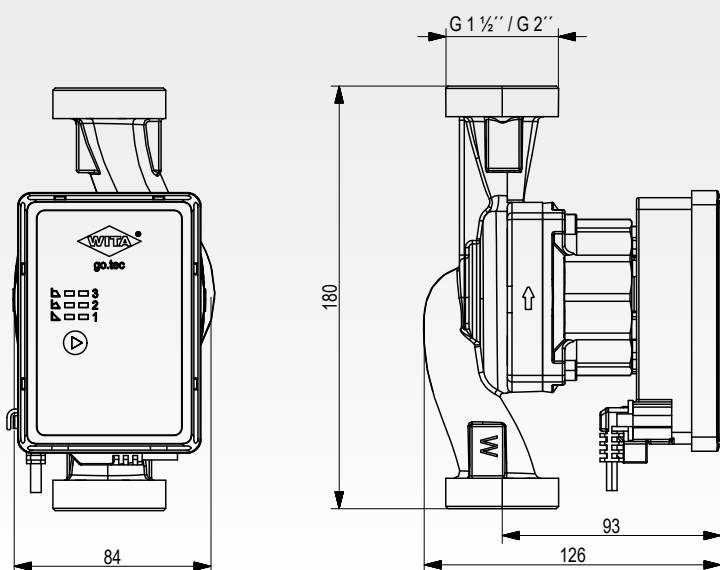

Alle Maßangaben in mm.


Verfügbare PWM-
und Netzkabellängen: 1, 2, 3, 4 m
(1 m Netzkabel im Lieferumfang enthalten)

(Weitere Details auf Seite 86)




Kennlinienanzeige


Auswahltaste




Kennlinie WITA go.tec 40

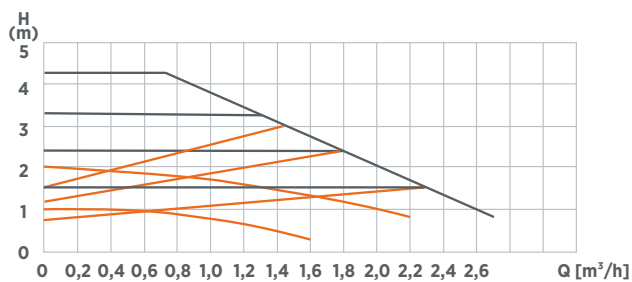

Kennlinie WITA go.tec 60

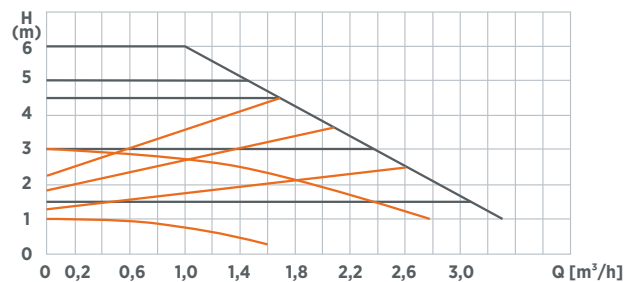

Kennlinie WITA go.tec 70

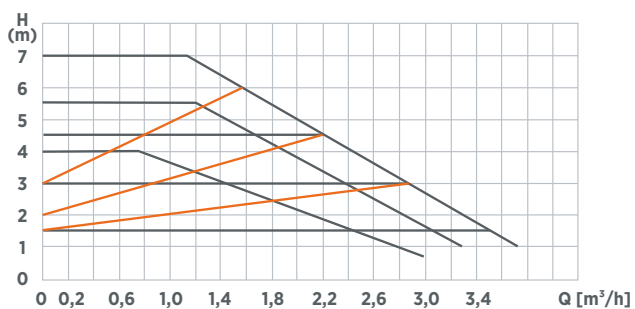

Kennlinie WITA go.tec 80

